



1/17

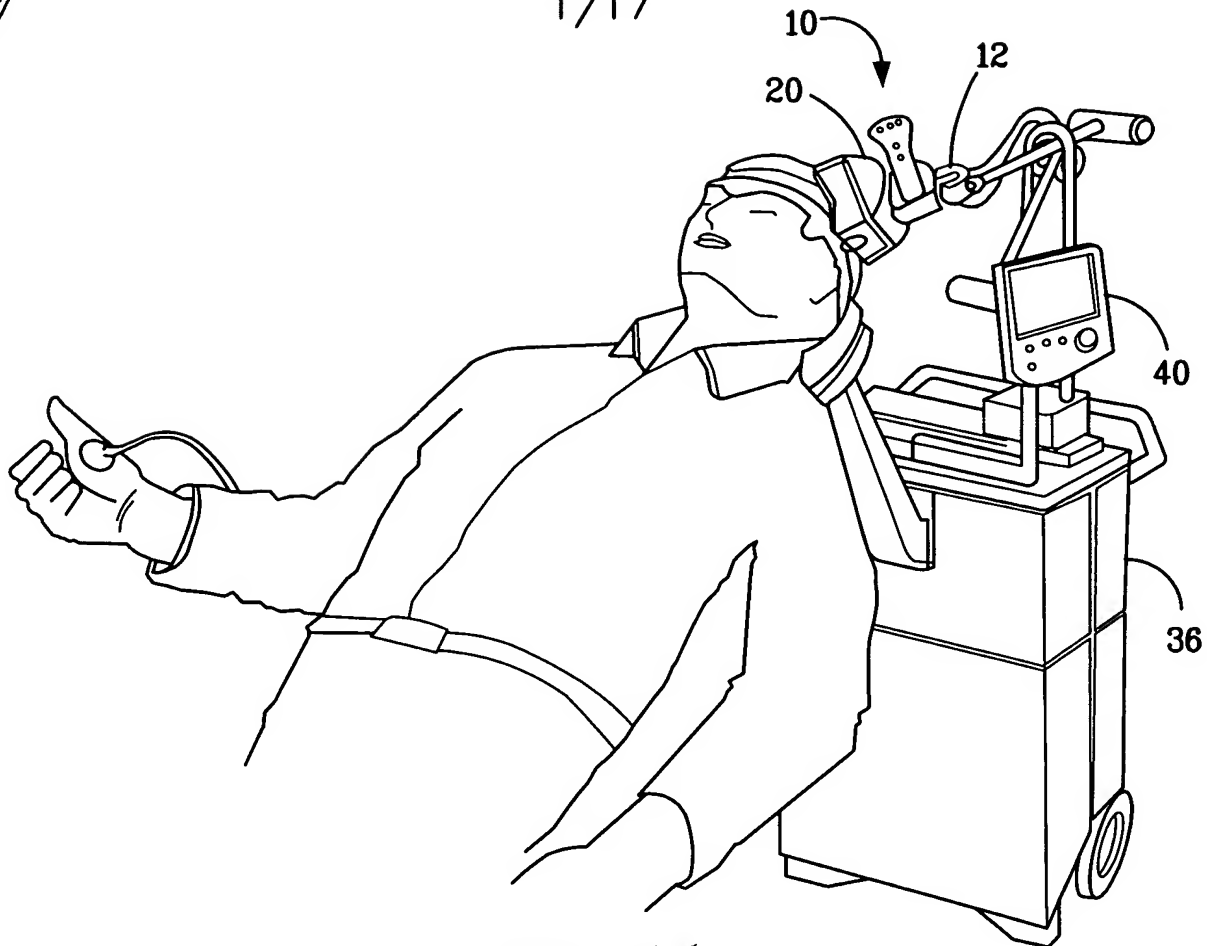


FIG. 1A

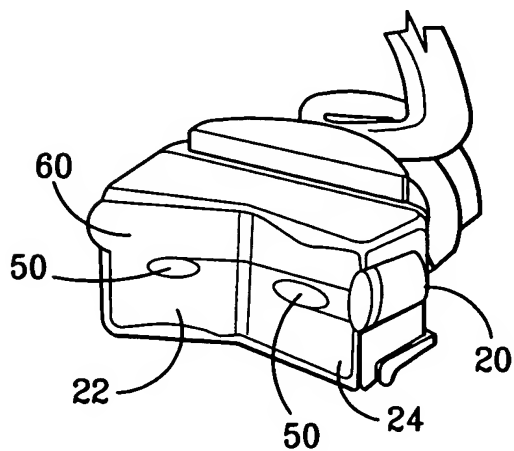


FIG. 1B

2/17


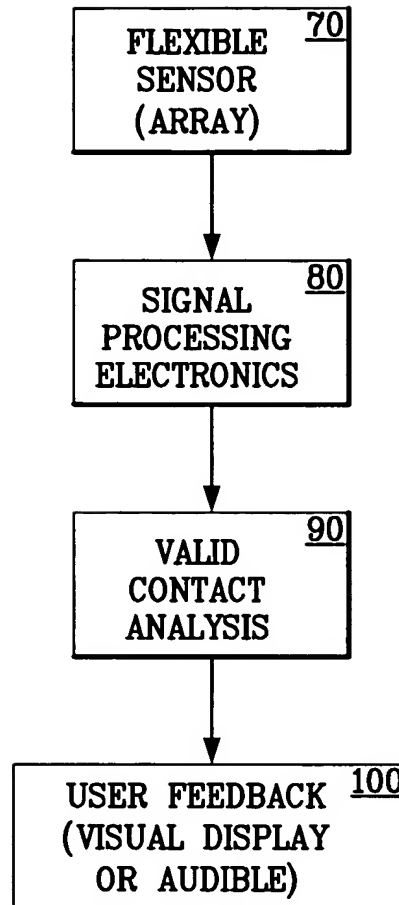



FIG. 2

3/17

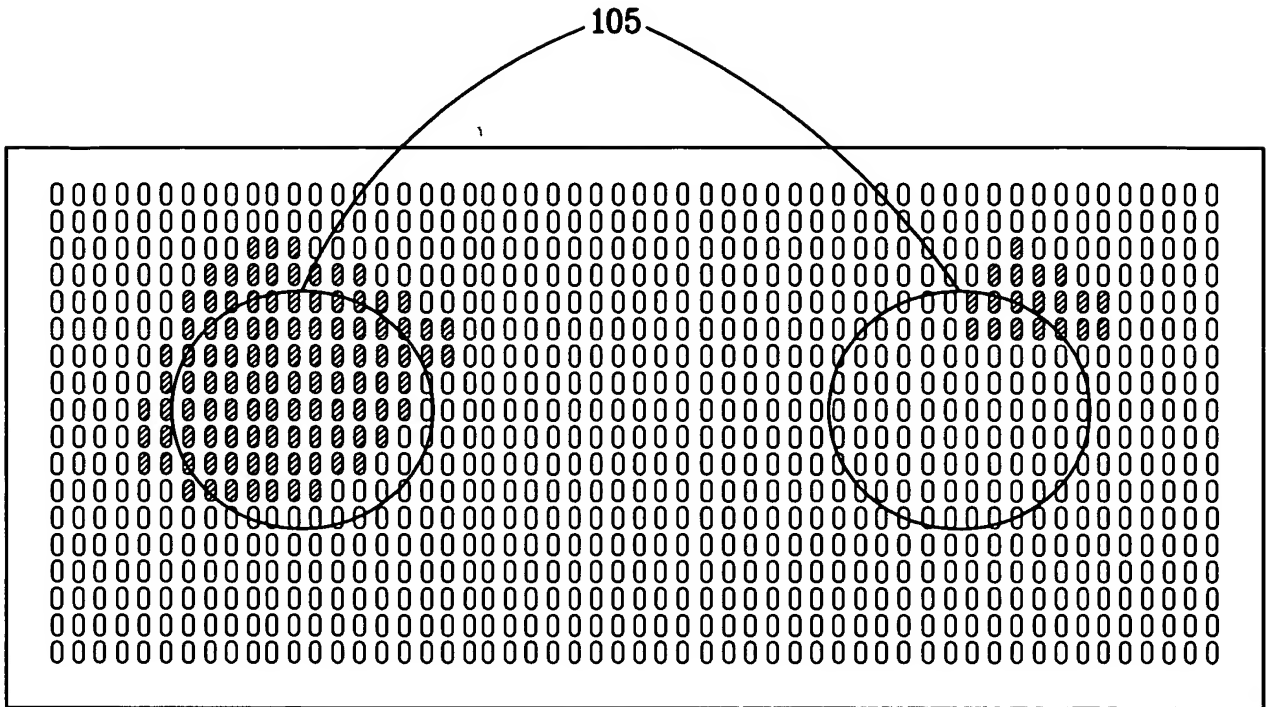

Display indicating poor contact with scalp

FIG. 3A

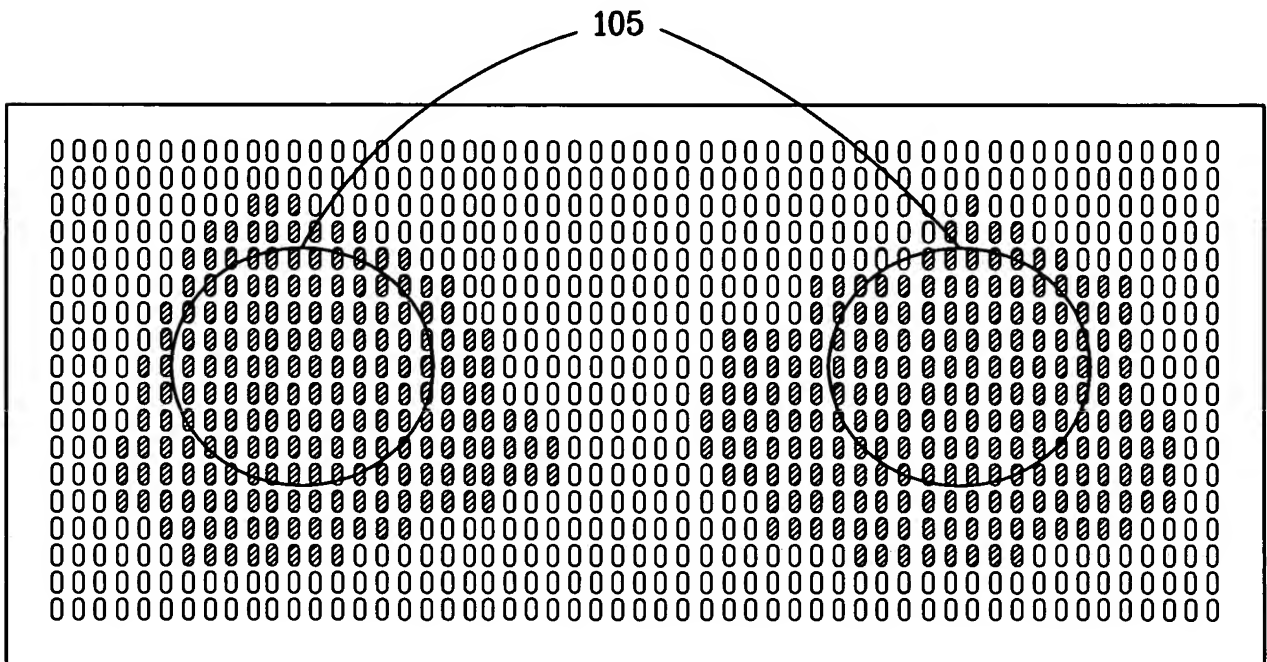

Display indicating good contact with scalp

FIG. 3B

4/17

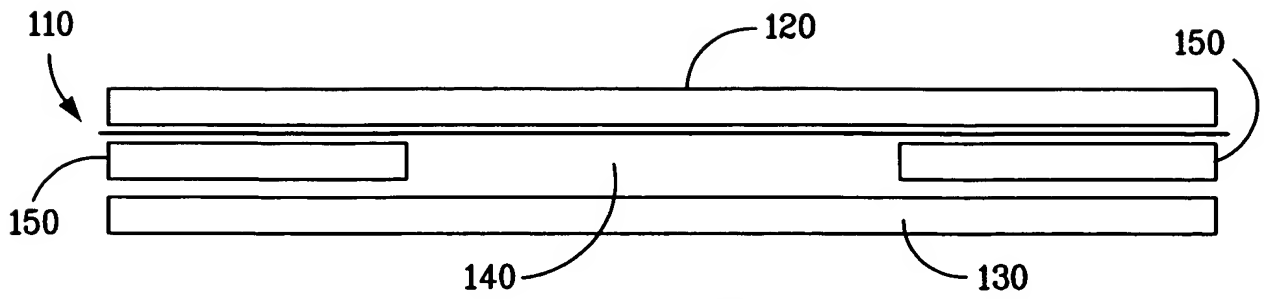


FIG. 4A

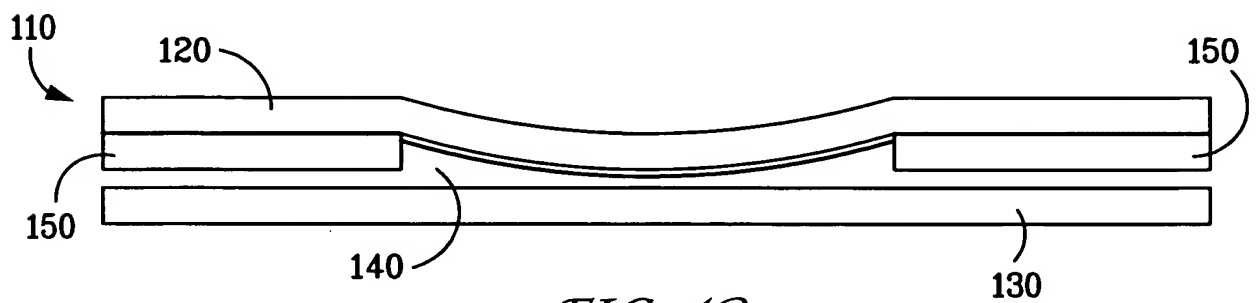


FIG. 4B


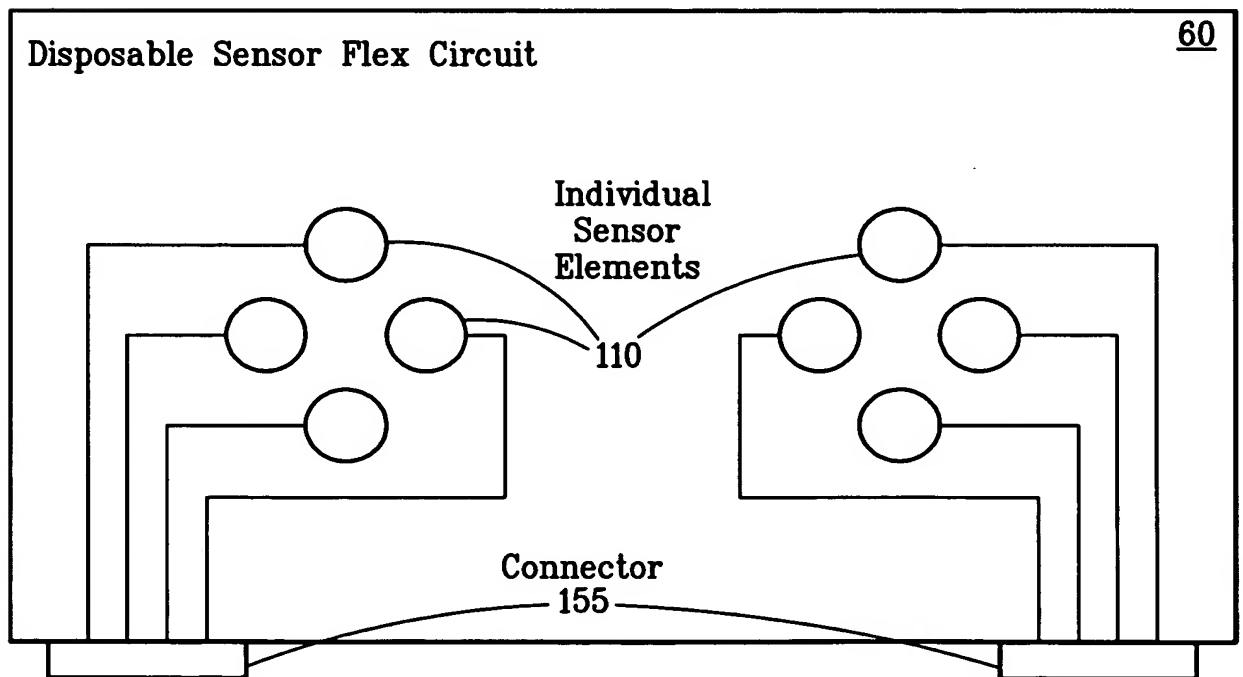


FIG. 4C

5/17

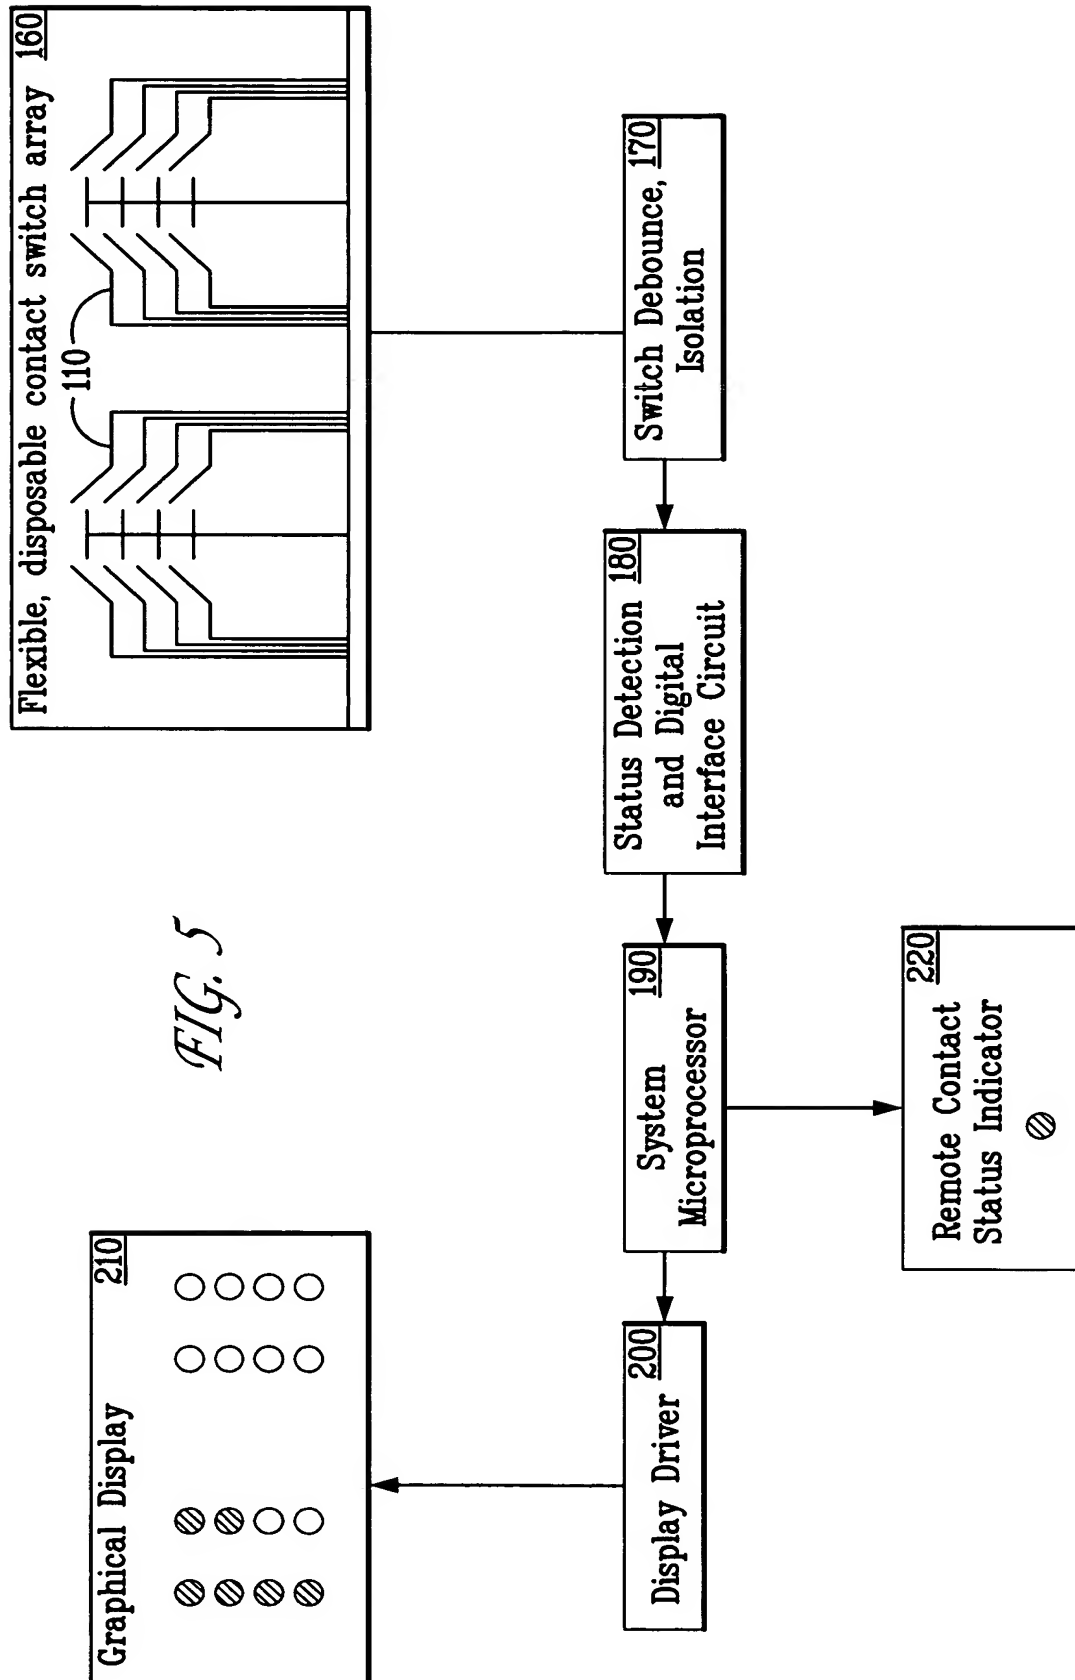

6/17

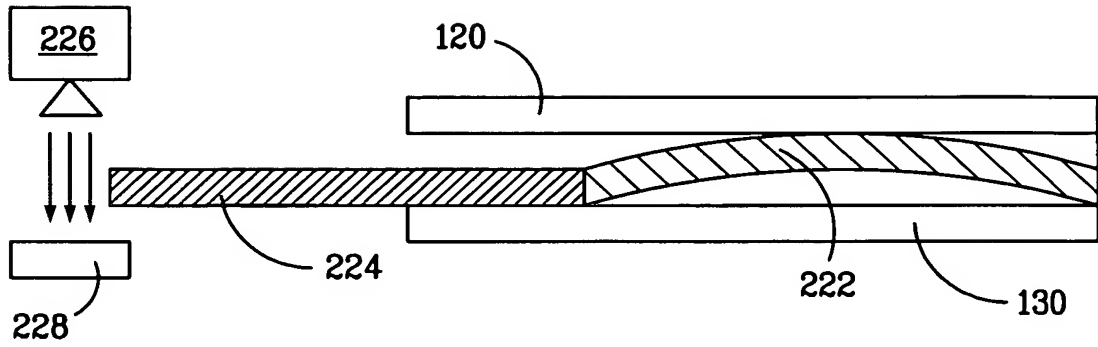


FIG. 6A

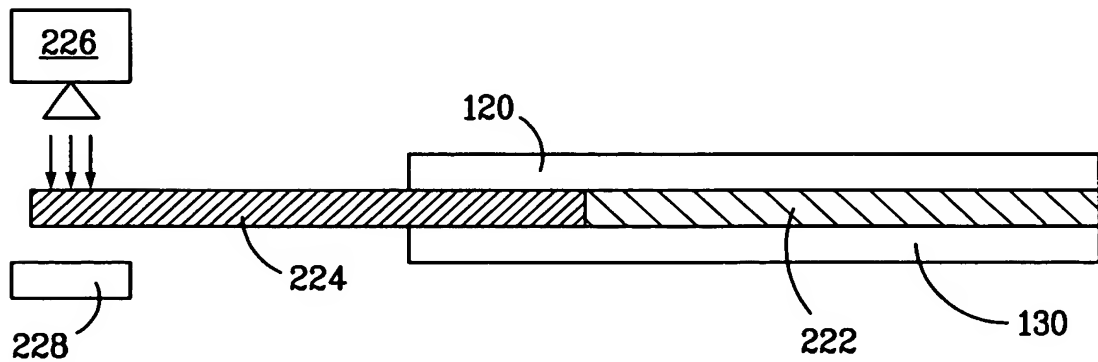


FIG. 6B

7/17




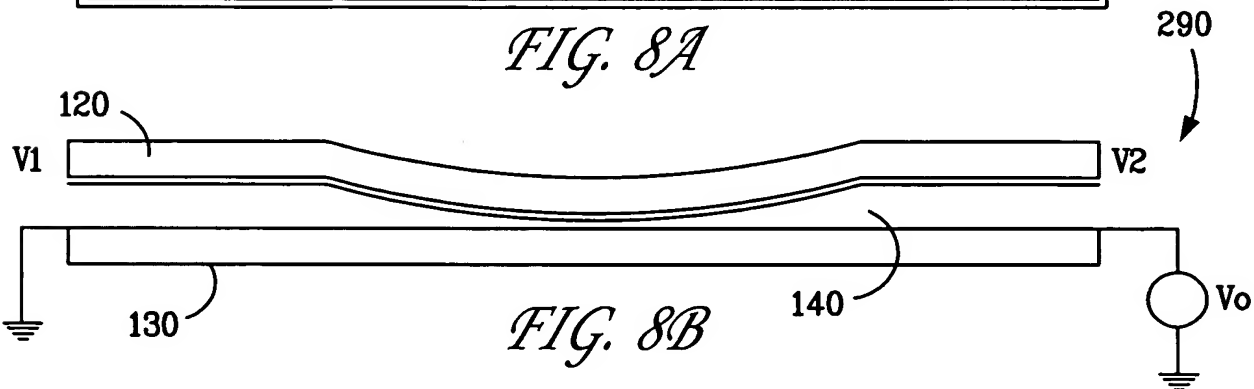



FIG. 9

Two layers of conductive coated
flexible substrate separated by
non-conductive dots or strips

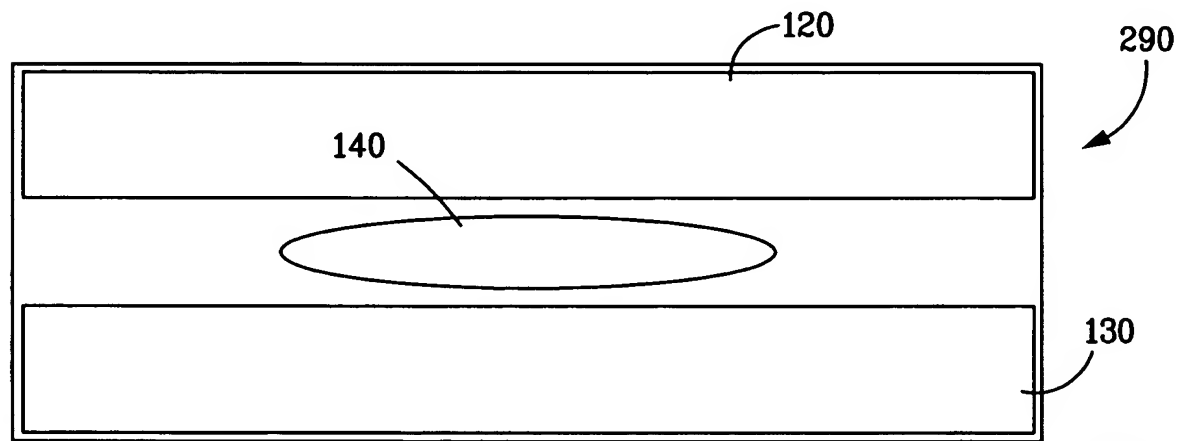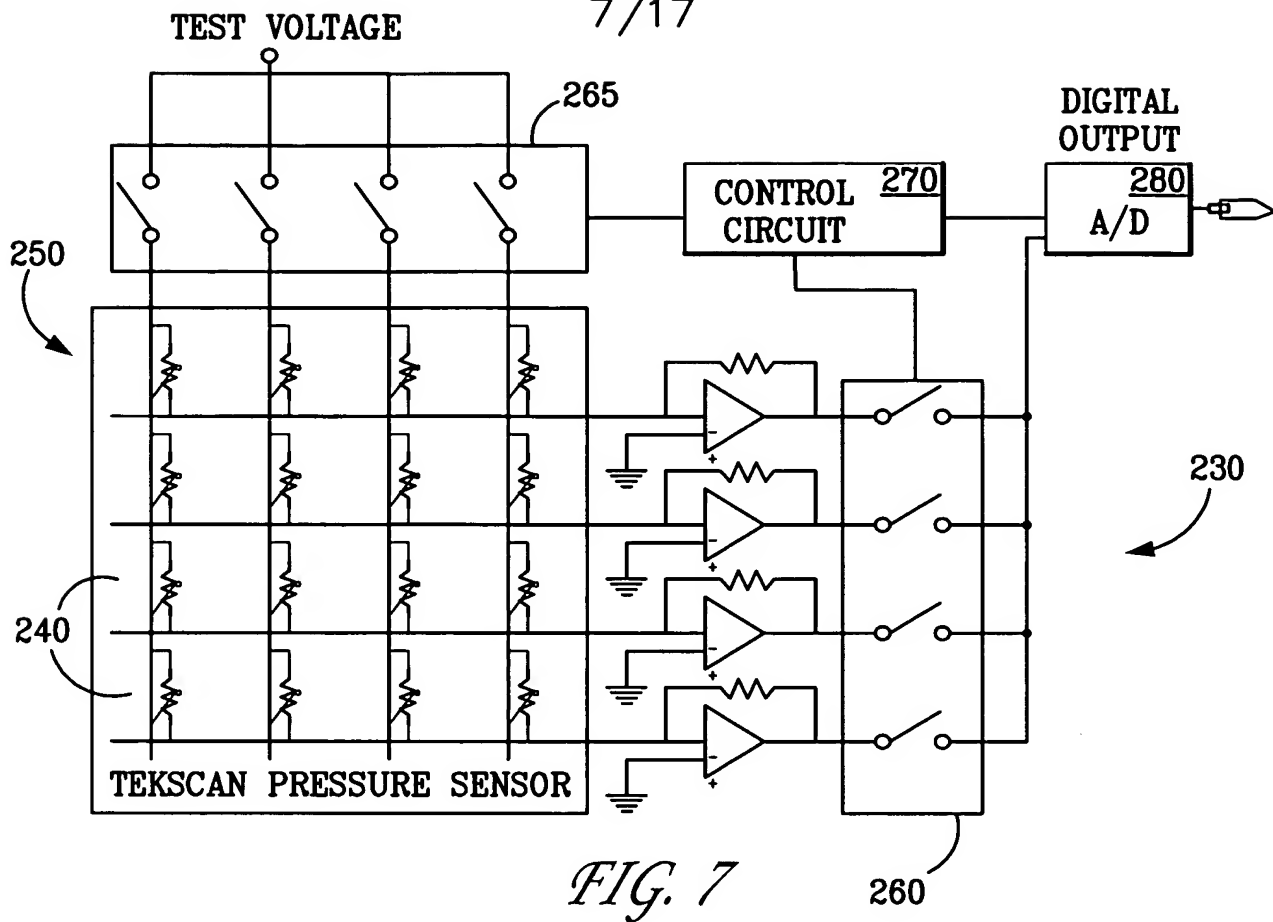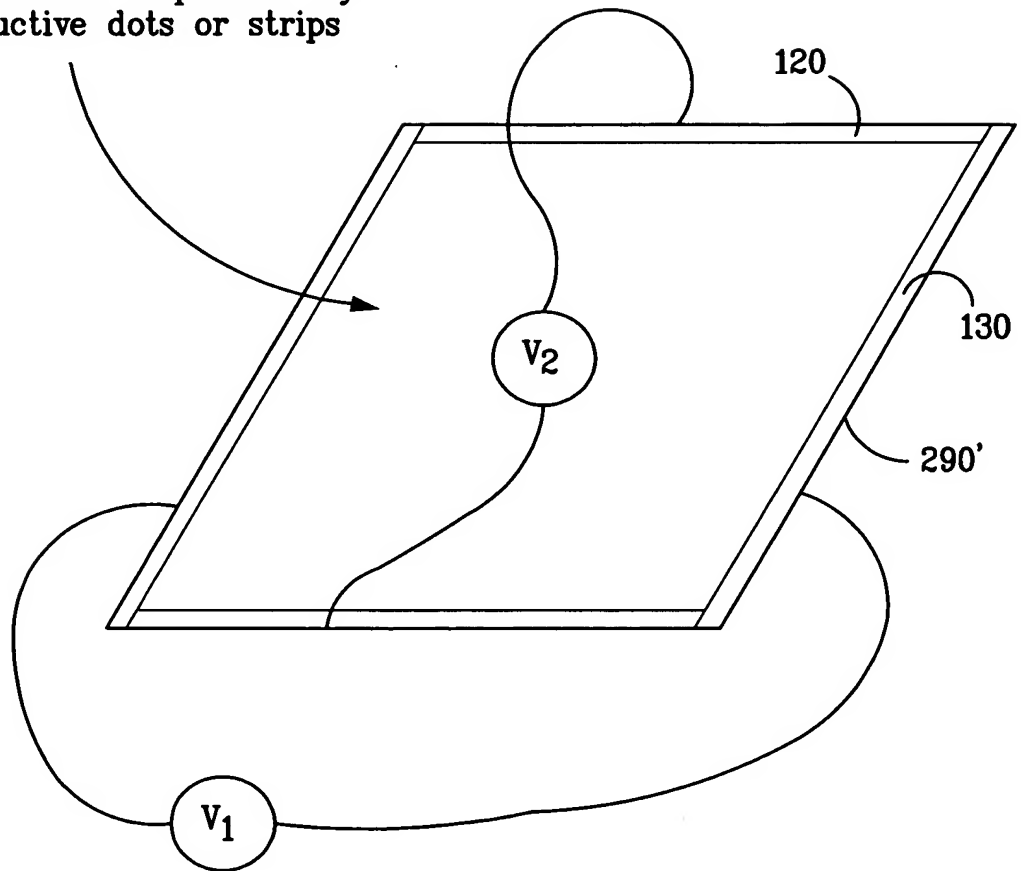

9/17

FIG. 10

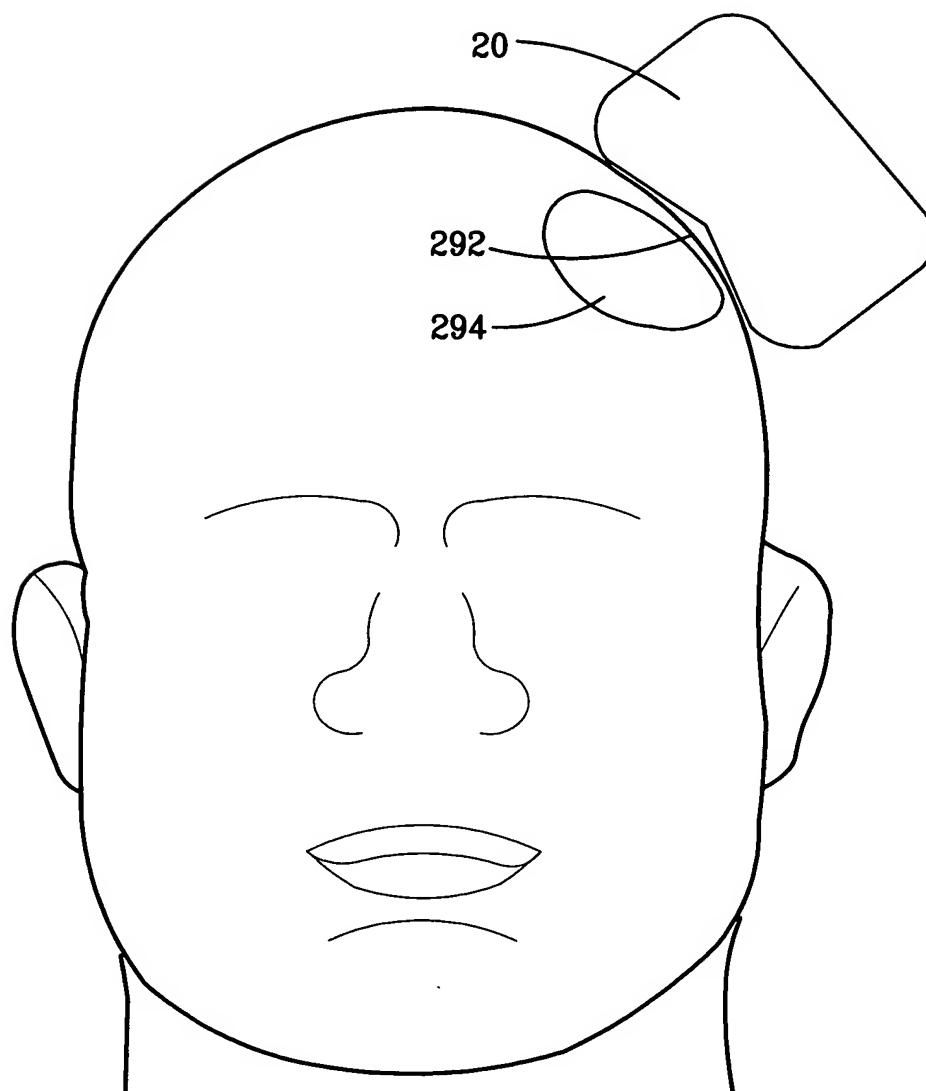

10/17

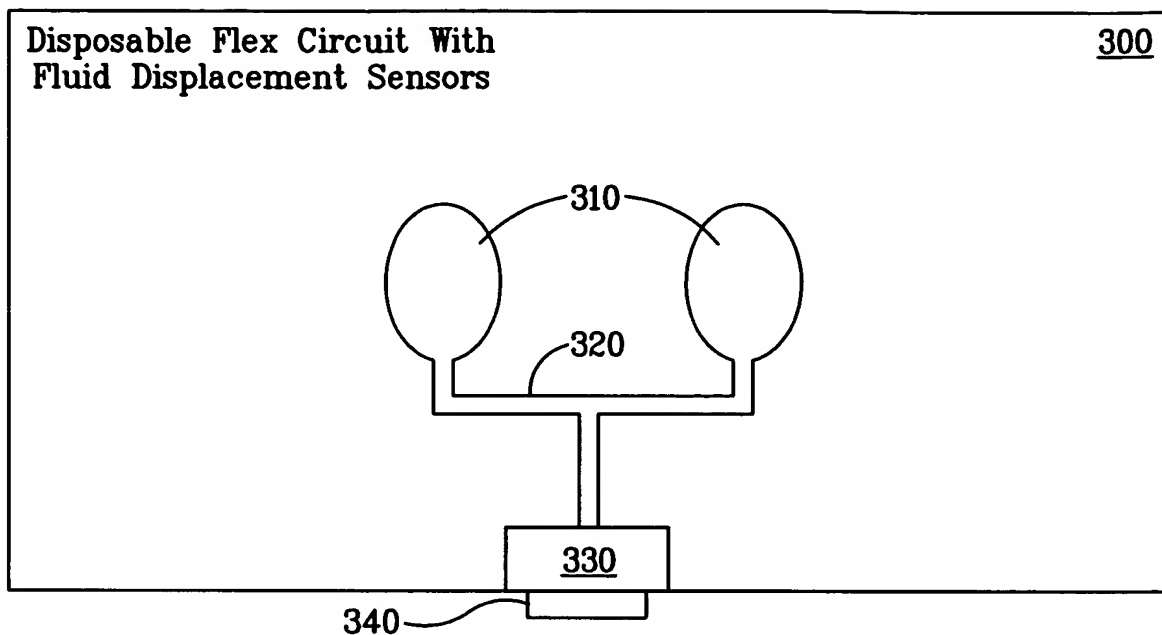


FIG. 11A

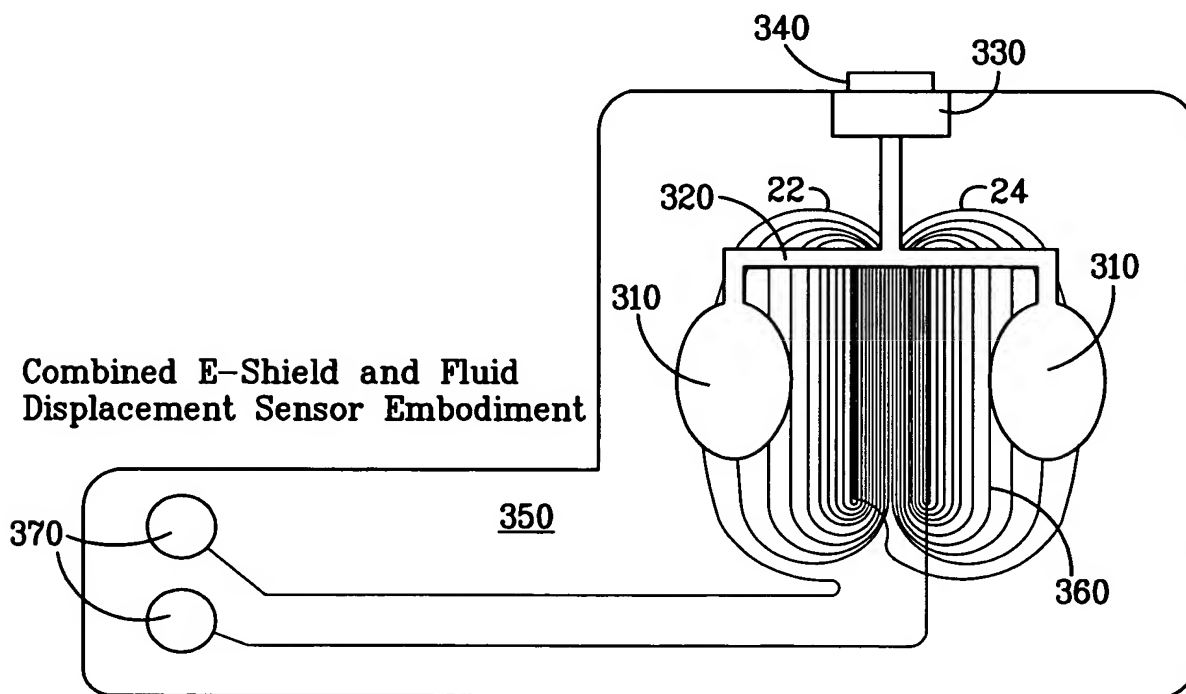


FIG. 11B

11/17

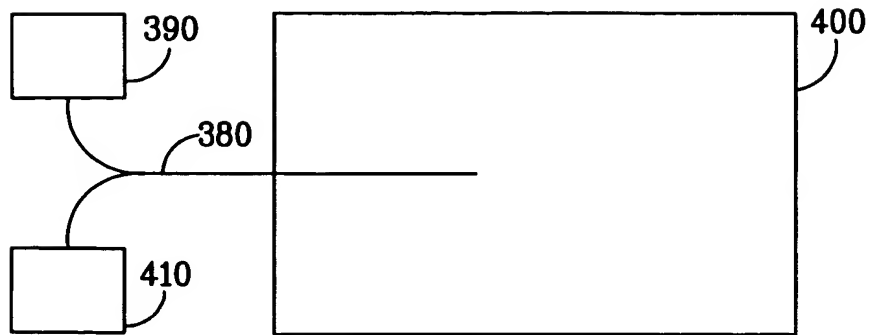


FIG. 12A

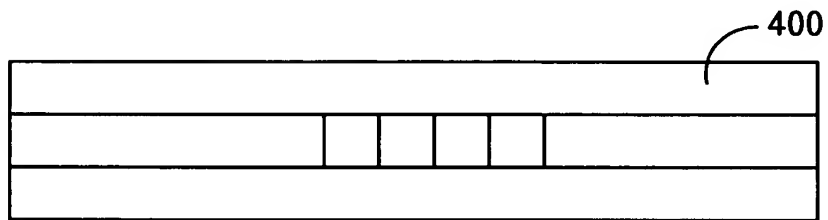


FIG. 12B

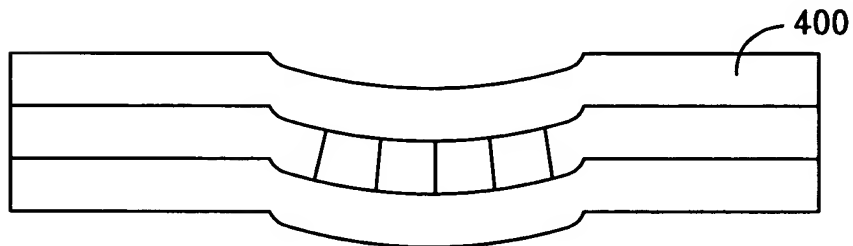


FIG. 12C

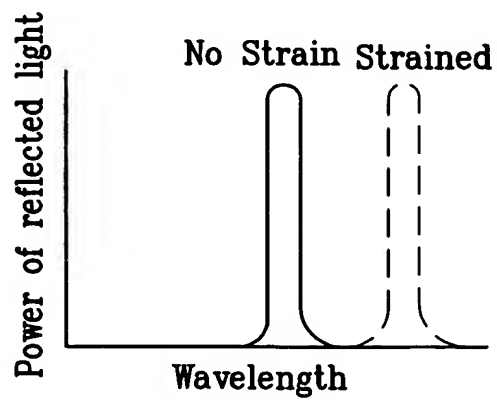


FIG. 12D

12/17

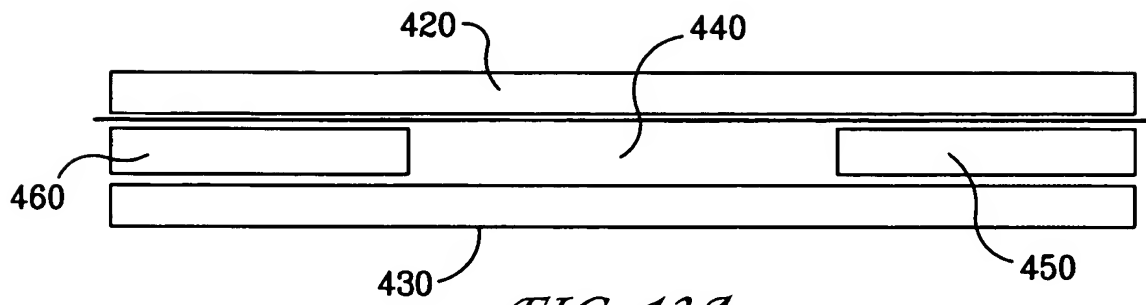


FIG. 13A

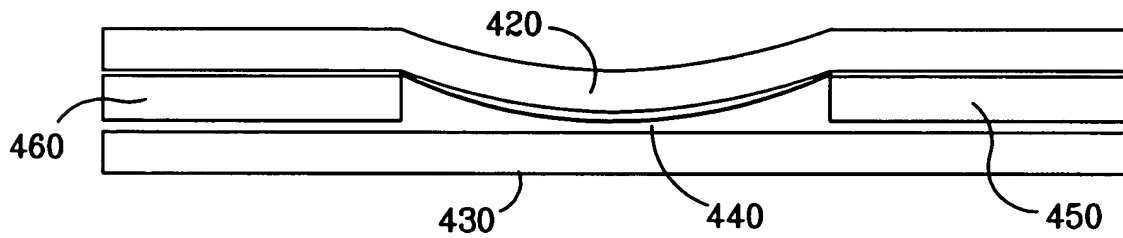


FIG. 13B

13/17

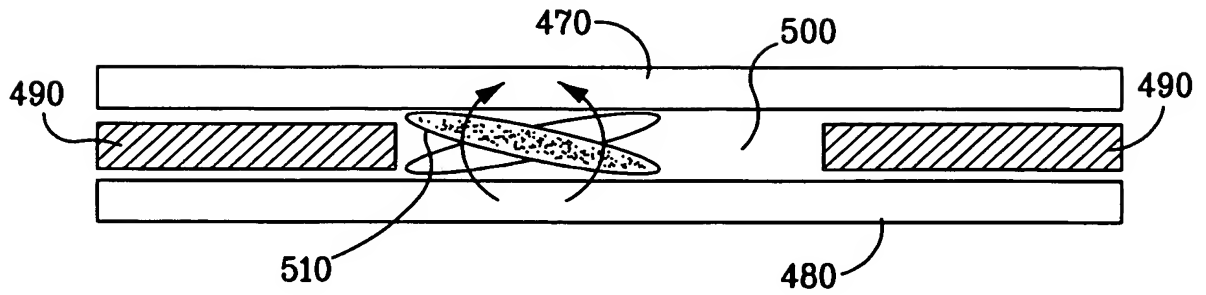


FIG. 14A


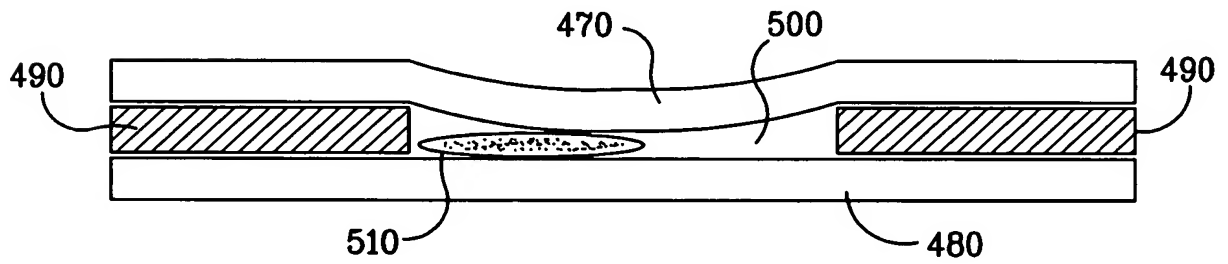


FIG. 14B

14/17

FIG. 15

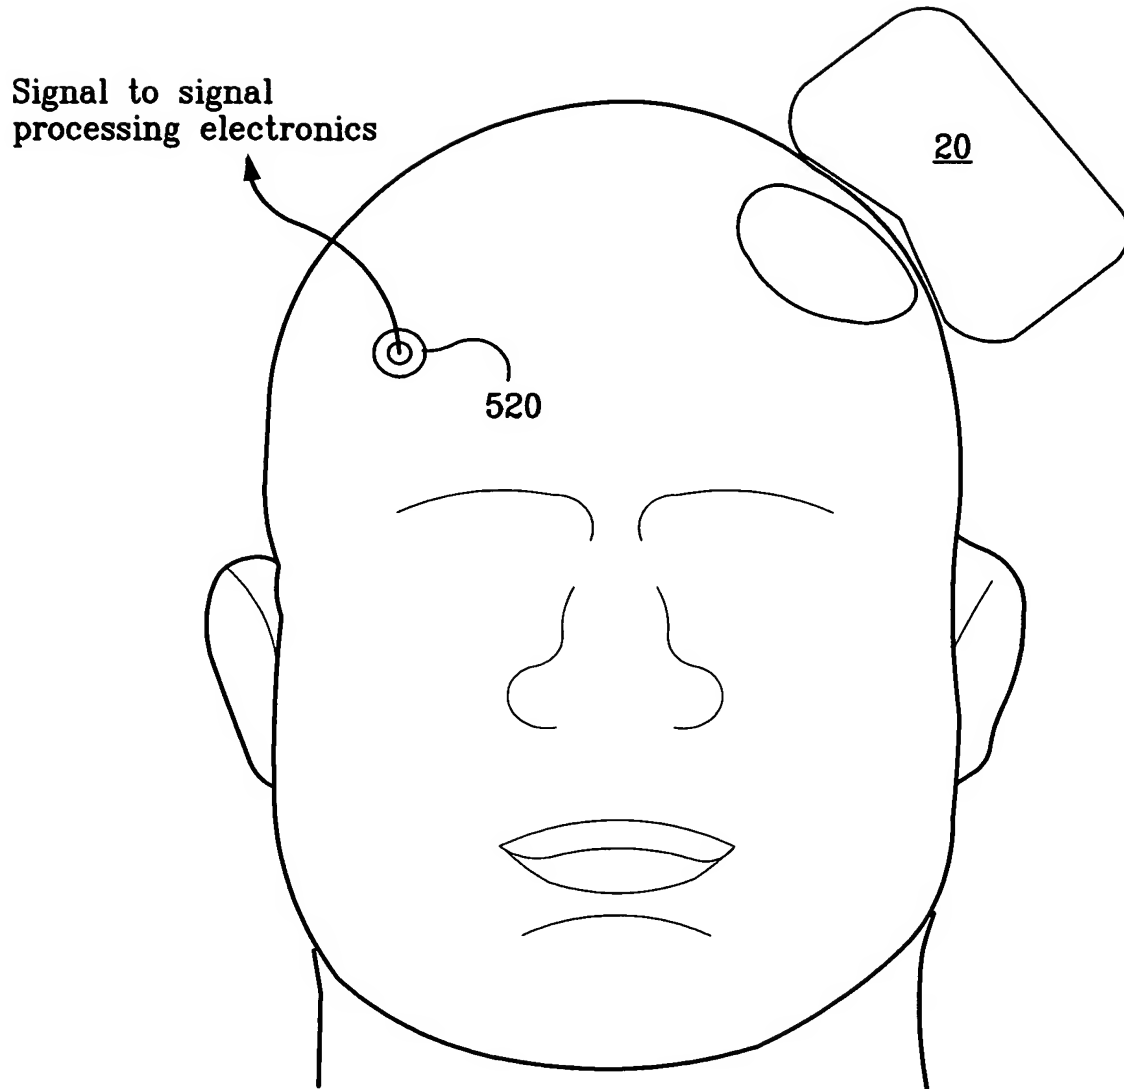

15/17

FIG. 16A



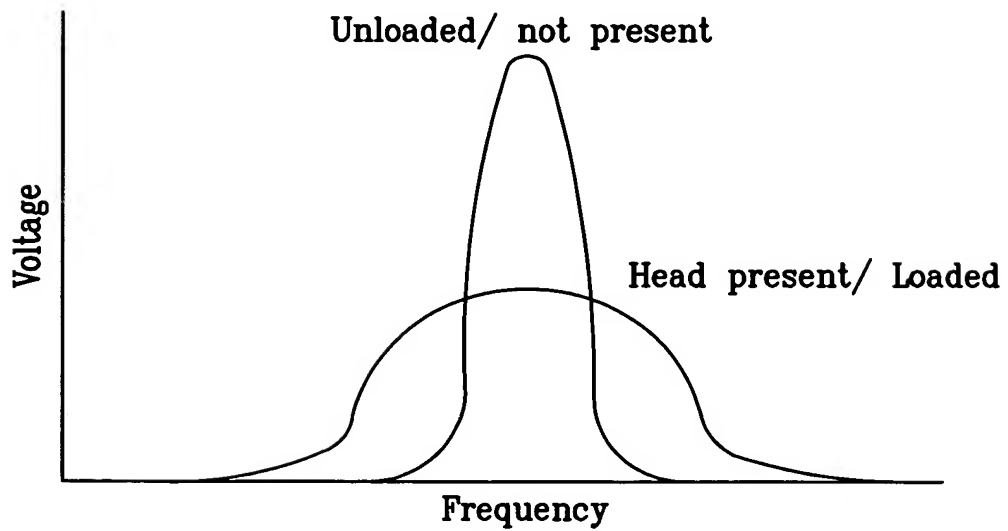


FIG. 16B

16/17

FIG. 17

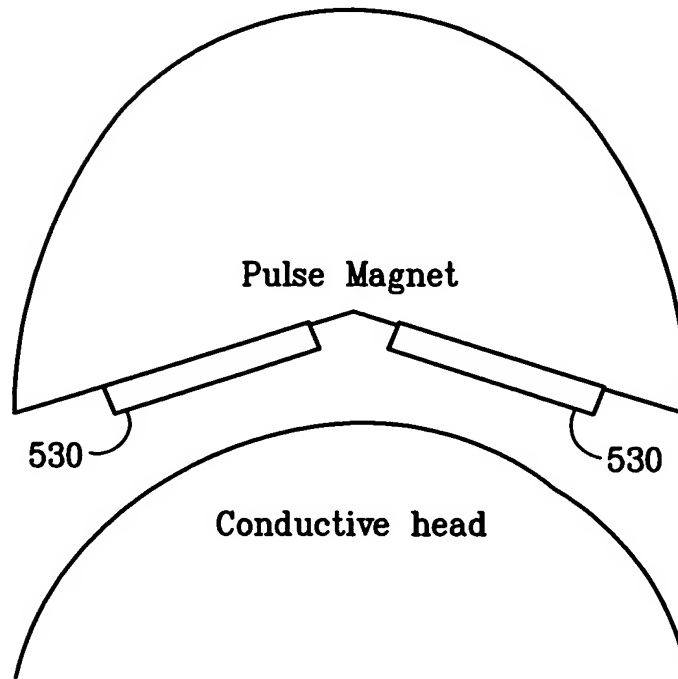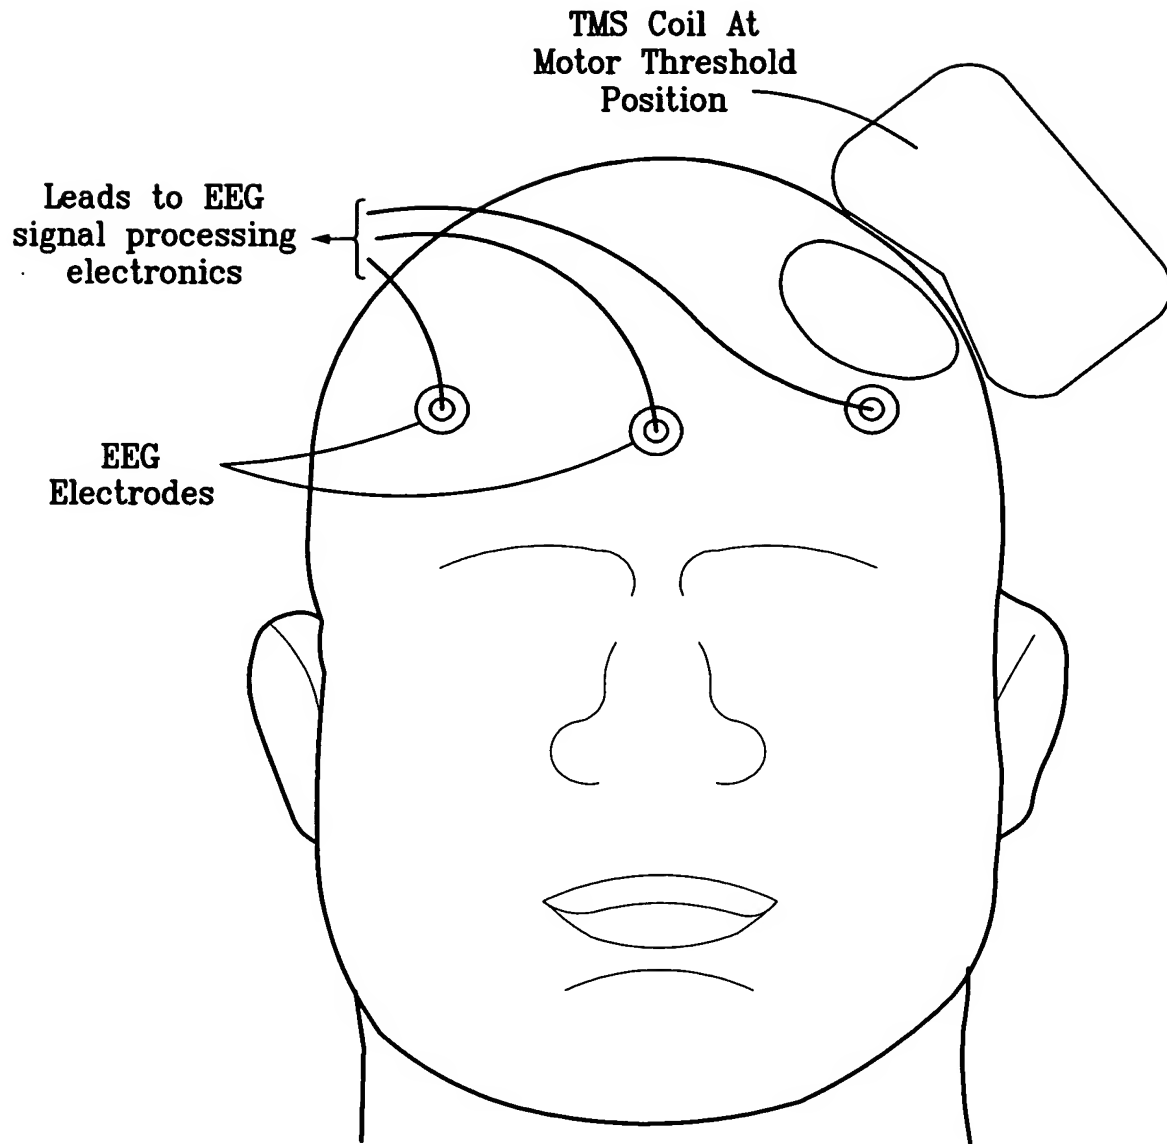

17/17

FIG. 18

